



1415

# Berényi Téglaiipari Kft.

5650 Mezőberény, Gyár u. 1. tel.:66/423-200; fax: 66/352-455

www.berenyitegla.hu

06

1415 – CPD – 9-(C - 27/2005)

EN 771-1

I. kategóriába tartozó LD égetett agyag falazóelem

## B 30 N+F függőleges üregű, fogólyukkal

300 x 180 x 140 mm

**Méret:** hosszúság ( $w_u$ ) 300 mm, szélesség ( $l_u$ ) = 180 mm, magasság ( $h_u$ ) 140 mm

**Mérettűrések:** mérettűrési kategória: T1,  
mérettartomány kategória R1  
siktól való eltérés: NPD  
párhuzamosság: NPD

**Alak:** lásd a mellékelt rajzot

**Nyomószilárdság, átlag:** 10 N/mm<sup>2</sup> (a fekvő felületre)  
--- (a homlok felületre)

**Mérettartóság:** a nedvesség okozta tágulás, --- mm/m

**Tapadószilárdság:** közölt érték,  
normál és könnyű habarcsra 0,15 N/mm<sup>2</sup>,  
vékonyrétegű habarcsra 0,3 N/mm<sup>2</sup>

(az EN 998-2:2003 C melléklet táblázatában megadott érték)

**Aktív oldható só tartalom:** NPD (S0)

**Tűzvesélyesség:** A1 Euroosztály

**Vízfelvétel:** nem védett helyen nem használható fel

**Páradiffúziós tényező:** ---


**Léghangszigetelés:**

**Bruttó száraz testsűrűség:** átlag 792 kg/m<sup>3</sup> (D1)  
legkisebb 713 kg/m<sup>3</sup>, legnagyobb 871 kg/m<sup>3</sup>

**Egyenértékű hővezetési tényező:** ---

**Tartósság fagyhatással szemben:** NPD (F0)

**Veszélyes anyagok:** NPD

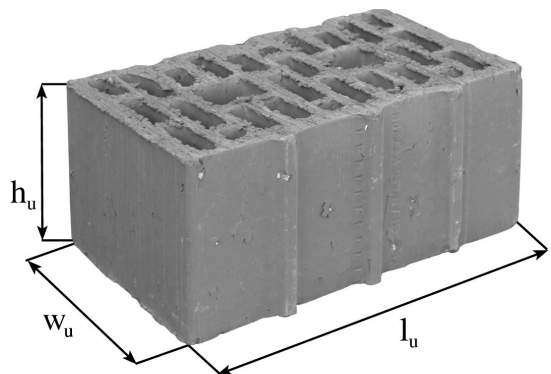

Dátum:

Csomagolta: